


Beispielkonfiguration

2013043

Plettac Gerüst* ca. 218 m² mit 2,00 m und 3,00 m Böden
Sie können dieses Beispielgerüst mit gebrauchten Plettac, MJ Artikeln
je nach Verfügbarkeit zusammenstellen.

Das Gerüstpaket ist wie folgt ausgestattet:

gebr. Gerüste Plettac/kompatible*	Ausgabe-	Einzel-	Gesamt-	Gesamtpreis
Artikel	Menge	gewicht	gewicht	in €uro
Vertikalrahmen 200 / 70	30	18,30 kg	549,00 kg	
Gewindefußplatte H=60	20	3,20 kg	64,00 kg	
Geländerstütze SL 100x74	10	5,20 kg	52,00 kg	
Holzboden 200 x 32	6	12,10 kg	72,60 kg	
Holzboden 300 x 32	48	20,20 kg	969,60 kg	
Diagonale 3,60 für Feld 3,0m	6	10,90 kg	65,40 kg	
Unt.Diagonalbefestigung	2	0,50 kg	1,00 kg	
Rückengeländer einfach 200	7	3,60 kg	25,20 kg	
Rückengeländer einfach 300	56	5,20 kg	291,20 kg	
Bordbrett 200	2	4,20 kg	8,40 kg	
Bordbrett 300	16	6,00 kg	96,00 kg	
Doppelseitengeländer 70	4	3,70 kg	14,80 kg	
Abstandsrohr 30-50 Anker	8	2,00 kg	16,00 kg	
Normalkupplung	8	1,20 kg	9,60 kg	
Summe			2234,80 kg	3.578,99
			+Mwst: 19%	680,01
			Gesamtbetrag in €	4.259,00

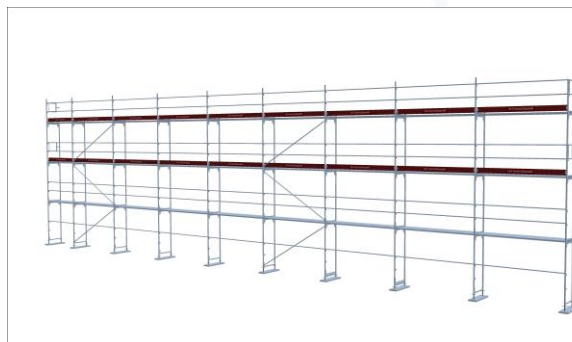

Selbstverständlich sind auch andere Zusammenstellungen der Gerüstteile möglich

Gerüstlänge 26,00 m, Arbeitshöhe 8,40 m

Diese Beispielkonfiguration ist freibleibend. Um die aktuelle Lieferfähigkeit festzustellen, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.

Alle Abbildungen sind beispielhaft.

GH Gerüsthandel GmbH & Co. KG
 St.-Florian-Straße 2

89269 Illerberg

Telefon 07306-30535-0
 Fax 07306-30535-99
 E-Mail info@gh-geruesthandel.de
 WWW www.ghgeruesthandel.de

* Lieferung ab Lager Illerberg. Unser Angebot von neuen und gebrauchten Produkten ist auf Basis unserer allgemeinen Geschäfts, Liefer-, und Zahlungsbedingungen, die Sie unter www.ghgeruesthandel.de einsehen können, oder wir Ihnen diese als Anhang mit unserem Angebot mitsenden können. Wir haben das Material nicht jeweils geprüft. Nach EN12810 / EN12811 ist der An- und Verwender verpflichtet, das Material vor dem Einsatz selbst zu prüfen. Verkäufe daher ohne jegl. Zusicherung von besonderen Eigenschaften – gekauft wie besehen unter Ausschuß jeglicher Gewährleistung in Bezug auf Qualität und Zustand der Materialien. **Wir behalten uns vor, je nach System, kompatibles Material, egal welcher Hersteller, zu liefern. Wir weisen in Bezug auf Layher-Gerüste darauf hin, dass u. U. nicht alle mit dem Layher-System kombinierbaren Gerüstbauteile zusammen mit Layher-Gerüstteilen verwendet werden können, ohne dass vor Ihrer Verwendung eine Bau- rechtliche Zustimmung eingeholt werden muß.** Liefer- bzw. Abholtermin nach Vereinbarung.