


Klapp Rollgerüst Assco* AH ca.4,30m
Das Gerüstpaket ist wie folgt ausgestattet:

Pos.	neue Fahrgerüste Assco Artikel 5S00460612	Ausgabe- Menge	Einzel- gewicht	Gesamt- gewicht	Gesamtpreis in Euro netto
1	Federstecker	8	0,10 kg	0,80 kg	
2	Fahrbalken ohne Bügel L 180	2	13,80 kg	27,60 kg	
3	Alu Klappeinheit L179 B75	2	21,10 kg	42,20 kg	
4	Lenkrolle H33	4	2,50 kg	10,00 kg	
5	Schraube M10x60 mit Mutter	4	0,05 kg	0,20 kg	
6	Arbeitsbühne mit Klappe L 180	1	15,00 kg	15,00 kg	
7	Alu Geländer L 180	4	2,30 kg	9,20 kg	
8	Holz Längsbordbrett L 180	1	3,90 kg	3,90 kg	
9	Holz Längsbordbrett klappbar L 180	1	7,10 kg	7,10 kg	

Summe	116,00 kg	945,47
	Warenbetrag	945,47
	+Mwst: 19%	179,64
	Gesamtbetrag in €	1.125,11

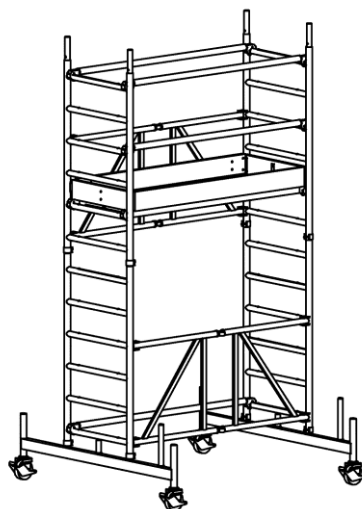

Selbstverständlich sind auch andere Zusammenstellungen der Gerüstteile möglich

Standhöhe ca. 2,30 m, Arbeitshöhe ca. 4,30 m

Diese Beispielkonfiguration ist freibleibend. Um die aktuelle Lieferfähigkeit festzustellen, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.

Alle Abbildungen sind beispielhaft.

GH Gerüsthandel GmbH & Co. KG
 St.-Florian-Straße 2

89269 Illerberg

Telefon 07306-30535-0
 Fax 07306-30535-99
 E-Mail info@gh-geruesthandel.de
 WWW www.ghgeruesthandel.de

* Lieferung ab Lager Illerberg. Unser Angebot von neuen und gebrauchten Produkten ist auf Basis unserer allgemeinen Geschäfts-, Liefer-, und Zahlungsbedingungen, die Sie unter www.ghgeruesthandel.de einsehen können, oder wir Ihnen diese als Anhang mit unserem Angebot mitsenden können. Wir haben das Material nicht jeweils geprüft. Nach EN12810 / EN12811 ist der An- und Verwender verpflichtet, das Material vor dem Einsatz selbst zu prüfen. Verkäufe daher ohne jegl. Zusicherung von besonderen Eigenschaften – gekauft wie besehen unter Ausschluß jeglicher Gewährleistung in Bezug auf Qualität und Zustand der Materialien. **Wir behalten uns vor, je nach System, kompatibles Material, egal welcher Hersteller, zu liefern. Wir weisen in Bezug auf Layher-Gerüste darauf hin, dass u. U. nicht alle mit dem Layher-System kombinierbaren Gerüstbauteile zusammen mit Layher-Gerüstteilen verwendet werden können, ohne dass vor Ihrer Verwendung eine Bau- rechtliche Zustimmung eingeholt werden muß.** Liefer- bzw. Abholtermin nach Vereinbarung.