


Beispielkonfiguration

3013409

**Leichtbaugerüst Layher\* mit 3,07 m Robustböden**  
**Sie können dieses Beispielgerüst mit gebrauchten Layher, Assco, Alfix, MJ Artikeln**  
**je nach Verfügbarkeit zusammenstellen.**  
**Das Gerüstpaket ist wie folgt ausgestattet:**

Pos.	gebr. Gerüste LAYHER/ASSCO/ALFIX/MJ* Artikel	Ausgabe- Menge	Einzel- gewicht	Gesamt- gewicht	Gesamtpreis in € netto
1	Vertikalrahmen 200 / 73 Alu	12	9,40 kg	112,80 kg	
2	Gewindefußplatte H=80	12	4,30 kg	51,60 kg	
3	Stahl-Stirnseiten-Geländerrahmen 1,0*073	2	13,60 kg	27,20 kg	
4	Geländerpfosten Stahl einf.	4	5,30 kg	21,20 kg	
5	Alu-Rahmentafel 3,07*0,61 m	10	24,00 kg	240,00 kg	
6	Diagonale 3,60 für Feld 3,07m	2	8,30 kg	16,60 kg	
7	Rückengeländer einfach 3,07m	25	5,40 kg	135,00 kg	
8	Bordbrett 3,07m	5	6,00 kg	30,00 kg	
9	Stirnbordbrett Bordbrett 0,73 m	2	1,60 kg	3,20 kg	
10	Doppelstirnseitengeländer 0,73	2	3,70 kg	7,40 kg	
11	Abstandsrohr / Anker 30-50cm	4	1,90 kg	7,60 kg	
12	Normalkupplung	4	1,30 kg	5,20 kg	
<b>Summe</b>				<b>657,80 kg</b>	<b>1.973,95</b>
				Warenbetrag	<b>1.973,95</b>
				+Mwst: 16%	<b>315,83</b>
				Gesamtbetrag in €	<b>2.289,78</b>

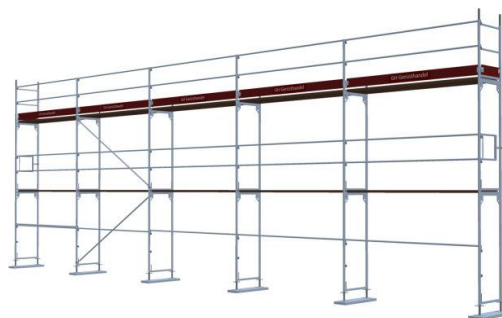

**Selbstverständlich sind auch andere Zusammenstellungen der Gerüstteile möglich**

Gerüstlänge 15,35m, Arbeitshöhe 6,60m

Diese Beispielkonfiguration ist freibleibend. Um die aktuelle Lieferfähigkeit festzustellen, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.

Alle Abbildungen sind beispielhaft.

GH Gerüsthandel GmbH & Co. KG  
 St.-Florian-Straße 2  
 89269 Illerberg

Telefon 07306-30535-0  
 Fax 07306-30535-99  
 E-Mail [info@gh-geruesthandel.de](mailto:info@gh-geruesthandel.de)  
 WWW [www.ghgeruesthandel.de](http://www.ghgeruesthandel.de)

\* Lieferung ab Lager Illerberg. Unser Angebot von neuen und gebrauchten Produkten ist auf Basis unserer allgemeinen Geschäfts, Liefer-, und Zahlungsbedingungen, die Sie unter [www.ghgeruesthandel.de](http://www.ghgeruesthandel.de) einsehen können, oder wir Ihnen diese als Anhang mit unserem Angebot mitsenden können. Wir haben das Material nicht jeweils geprüft. Nach EN12810 / EN12811 ist der An- und Verwender verpflichtet, das Material vor dem Einsatz selbst zu prüfen. Verkäufe daher ohne jegl. Zusicherung von besonderen Eigenschaften – gekauft wie besehen unter Ausschluß jeglicher Gewährleistung in Bezug auf Qualität und Zustand der Materialien. **Wir behalten uns vor, je nach System, kompatibles Material, egal welcher Hersteller, zu liefern. Wir weisen in Bezug auf Layher-Gerüste darauf hin, dass u. U. nicht alle mit dem Layher-System kombinierbaren Gerüstbauteile zusammen mit Layher-Gerüstteilen verwendet werden können, ohne dass vor Ihrer Verwendung eine Bau- rechtliche Zustimmung eingeholt werden muß.** Liefer- bzw. Abholtermin nach Vereinbarung.