


Beispielkonfiguration

3020628

Stahl Gerüst mit Stahlböden ca. 136m²
Sie können dieses Beispielgerüst mit gebrauchten Layher, Assco, Alfix, MJ Artikeln
je nach Verfügbarkeit zusammenstellen.
Das Gerüstpaket ist wie folgt ausgestattet:

Pos.	gebr. Gerüste LAYHER/ASSCO/ALFIX/MJ*	Ausgabe-Menge	Einzelgewicht	Gesamtgewicht	Gesamtpreis in € netto
1	Vertikalrahmen 200 / 73 Stahl	24	20,40 kg	489,60 kg	
2	Gewindefußplatte H=80	12	4,30 kg	51,60 kg	
3	Geländerpfosten Stahl einf.	6	5,30 kg	31,80 kg	
4	Stahlbelag 2,57*0,32 m	34	17,10 kg	581,40 kg	
5	Alu-Holz Durchstieg oL.2,57*0,61m	3	19,10 kg	57,30 kg	
6	Stahl Etagenleiter für Durchstiegstafel	3	9,00 kg	27,00 kg	
7	Diagonale 3,20 für Feld 2,57m	4	7,40 kg	29,60 kg	
8	Rückengeländer einfach 2,57m	45	4,60 kg	207,00 kg	
9	Bordbrett 2,57m	15	5,10 kg	76,50 kg	
10	Doppelstirnseitengeländer 0,73	6	3,70 kg	22,20 kg	
11	Abstandsrohr / Anker 30-50cm	6	1,90 kg	11,40 kg	
12	Normalkupplung	6	1,30 kg	7,80 kg	

Summe 1593,20 kg **3.075,65**
Warenbetrag **3.075,65**
+Mwst: 16% **492,10**
Gesamtbetrag in € **3.567,75**

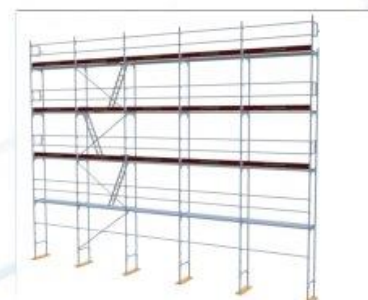

Selbstverständlich sind auch andere Zusammenstellungen der Gerüstteile möglich

Gerüstlänge 12,85 m, Arbeitshöhe 10,60 m

Diese Beispielkonfiguration ist freibleibend. Um die aktuelle Lieferfähigkeit festzustellen, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.

Alle Abbildungen sind beispielhaft.

GH Gerüsthandel GmbH & Co. KG
St.-Florian-Straße 2
89269 Illerberg
Telefon 07306-30535-0
Fax 07306-30535-99
E-Mail info@gh-geruesthandel.de
WWW www.ghgeruesthandel.de

* Lieferung ab Lager Illerberg. Unser Angebot von neuen und gebrauchten Produkten richtet sich ausschließlich an gewerbetreibende Firmen und Unternehmen. Dieses ist auf Basis unserer allgemeinen Geschäfts-, Liefer-, und Zahlungsbedingungen, die Sie unter www.ghgeruesthandel.de einsehen können, oder wir Ihnen diese als Anhang mit unserem Angebot mitsenden können. Sollten Sie privat bei uns ein Gerüst kaufen wollen, bitten wir um telefonische Kontaktaufnahme. Wir haben das Material nicht jeweils geprüft. Nach EN12810 / EN12811 ist der An- und Verwender verpflichtet, das Material vor dem Einsatz selbst zu prüfen. Verkäufe daher ohne jegl. Zusicherung von besonderen Eigenschaften – gekauft wie gesehen unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung in Bezug auf Qualität und Zustand der Materialien. **Wir behalten uns vor, je nach System, kombinierbares Material, egal welcher Hersteller, zu liefern. Wir weisen in Bezug auf Layher-Gerüste darauf hin, dass u. U. nicht alle mit dem Layher-System kombinierbaren Gerüstbauteile zusammen mit Layher-Gerüstteilen verwendet werden können, ohne dass vor Ihrer Verwendung eine Bau- rechtliche Zustimmung eingeholt werden muß.** Liefer- bzw. Abholtermin nach Vereinbarung.